



Антисегрегационный перегружатель асфальтобетонной смеси Shuttle Buggy SB-1500ex обладает небольшой массой и транспортной шириной. В нем может храниться до 13,6 тонн асфальтовой смеси, что позволяет самосвалам разгружаться сразу же после прибытия на рабочую площадку, тем самым значительно снижается стоимость перевозки материала. Перегрузатель SB-1500ex оснащается разгрузочным бункером или опциональным подборщиком из валиков. Специальный запатентованный шнек перемешивает материал и устраняет температурную и фракционную сегрегацию.

SB-1500ex ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель фирмы Cummins QSL9 300 л.с. (224 кВт) при 2 200 об/мин. Оборудование двигателя включает в себя тахометр, счетчик часов, системы давления масла, напряжения и аварийной остановки. Стандартная гарантия на двигатель — один год.

МЕСТО ОПЕРАТОРА

Места оператора расположены с обеих сторон машины. Панель управления поворачивается для использования ее с каждого положения, позволяя управлять работой на той же или смежной полосе. Гидравлически поднимаемый люк обеспечивает легкий доступ к основным узлам машины.

ПРИВОД

Гидравлический привод с двумя диапазонами скоростей. Электрическое переключение на ходу между высокой и низкой скоростью. Максимальная скорость в рабочем диапазоне 4,5 км/ч. Максимальная скорость в транспортном диапазоне 18,4 км/ч.

ШИНЫ

Повышенной проходимости и высокой плотности 18" x 25" (457 мм x 635 мм).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Стандартная система включает мощный прерыватель, аккумулятор и защиту всех систем с помощью прерывателей.

СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ДЫМА

Два вентилятора.
Складные трубы, диаметром 254 мм.

КОНВЕЙЕР РАЗГРУЗКИ ГРУЗОВИКА С-1

Приемное окно, шириной 2,8 м и нихардовый шнек внешним диаметром 559 мм и диаметром вала 216 мм.

Конвейер оснащен сварными пластинами толщиной 16 мм, высотой 140 мм и длиной 857 мм. Съемные нихардовые пластины. Конвейер оснащен вибратором, который помогает поддерживать движение материала. Стандартно устанавливается толкающий ролик. Пропускная способность конвейера рассчитана на 544 т/час.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БУНКЕР С-2

Перегружает из бункера с помощью трехшагового нихардового шнека, внешним диаметром 599 мм, диаметром вала 216 мм. Конвейерная система оснащена сварными пластинами толщиной 16 мм, шириной 178 мм и длиной 902 мм.

Съемные нихардовые пластины. Пропускная способность конвейера рассчитана на 544 т/час.

ЗАГРУЗКИ УКЛАДЧИКА С-3

Конвейер отклоняется от продольной оси на 50° в обе стороны. Максимальная высота подъема конвейера составляет 3,5 м от поверхности земли. Скрепки конвейера, приваренные к цепи, имеют толщину 16 мм, ширину 76 мм и длину 762 мм.

Конвейер оснащен сменными износостойкими пластинами основания и дверцами Т-1, толщиной 13 мм. Конвейеры С-2 и С-3 оснащены заблокированными выключателями пуска/остановки. Пропускная способность конвейера составляет 544 т/час.

ВСТАВКА В БУНКЕР

Вставка в бункер используется для увеличения емкости бункера укладчика при работе с SB-1500ex.

ЕМКОСТИ



Топливный бак 416 л
Емкость накопительного бункера 13,6 тонн
Гидравлические емкости 378 л

ВЕС

Транспортный вес 30 500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система распыления.
Комплект гидравлического генератора.
Приспособление для расширения дороги.

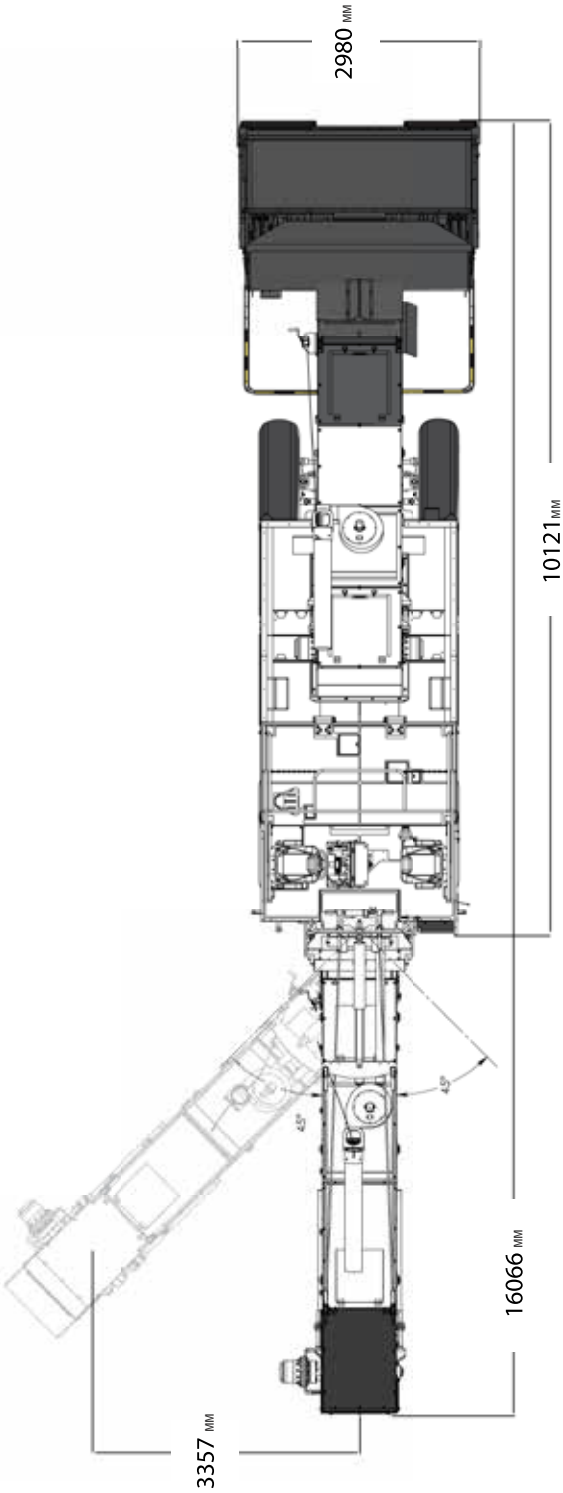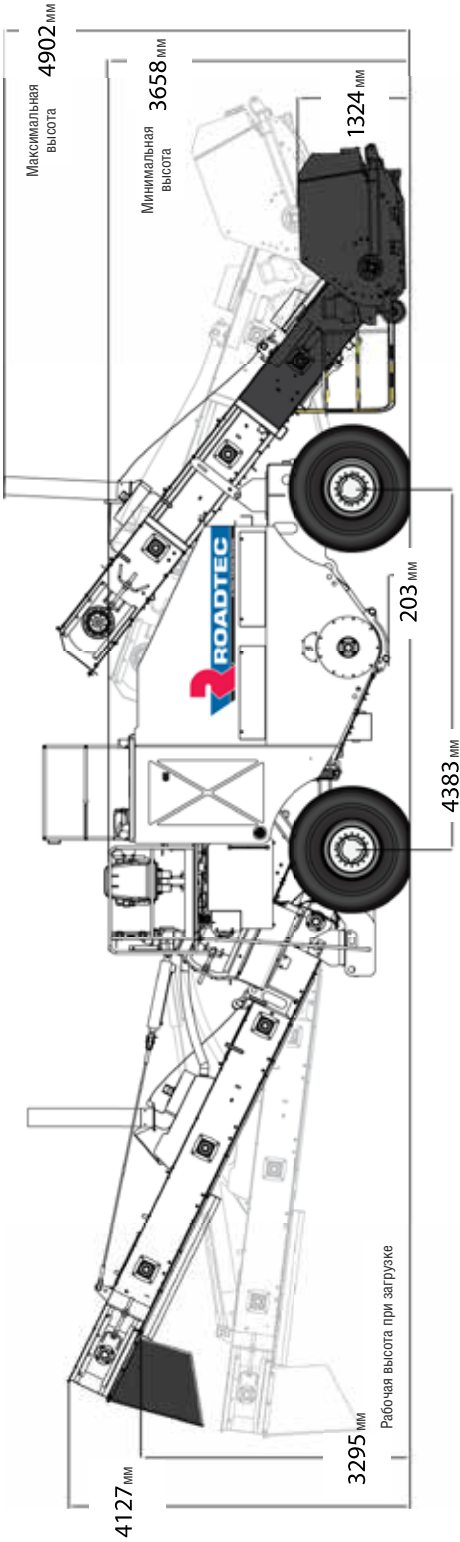

Размеры указаны в мм

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления